




Balkenleuchte Link, 585 mm

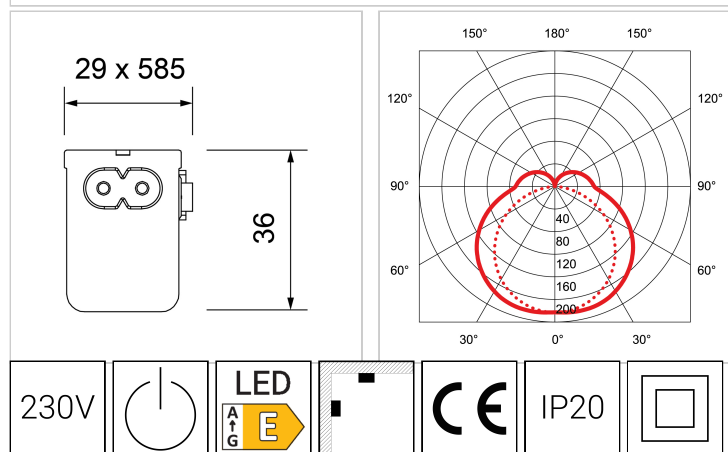

- Einspeisung stirnseitig
- einfach erweiterbar mit Verbindungsstück oder Verbindungskabel
- Ein/Aus Schalter
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- DC-tauglich (0 Hz)
- universell einsetzbar
- Ersatz für Lichtleisten mit konventionellen Leuchtstoffröhren
- inkl. Befestigungsklammern, Abdeckkappe und Anschlusskabel (1.8 m / 2 x 0.75 mm²)
- max. 0.55 A / 98 W aneinandergereiht

Ausrichtbarkeit:	starr
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	940 lm
Lichtstrom:	980 lm
Systemleistung:	9 W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	90
Abstrahlwinkel:	130° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	35000h L70
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Max. Gehäusetemperatur:	35 °C
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	186-340 V dc
Bestromung SEC:	110 mA
Spannung SEC:	70-88 V dc
Einschaltstromspitze:	15A/300us
Länge:	585 mm
Breite:	29 mm
Höhe:	36 mm
Seite (aktueller Katalog):	210