



Einbau-Downlight RIDL 9 Flat, ohne Treiber, weiss, 2700 K



Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 20°
Farbe/Finish:	weiss, matt
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	740 lm
Leistung LED:	9 W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	40° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	35000h L70
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	85 °C
Material:	Aluminium
Bestromung SEC:	500 mA
Vorwärtsspannung (min):	15.5 V
Vorwärtsspannung (max):	18.5 V
Durchmesser:	82 mm
Bohrloch-Ø (max):	68 mm
Höhe:	40 mm
Einbautiefe 1:	35 mm
Einbautiefe 2:	50 mm
Anschlusskabel SEC, Länge:	300 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2x0,34 mm ²

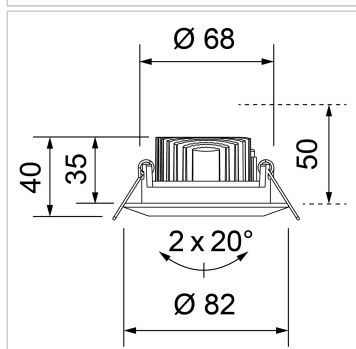

- 40° schwenkbar (2 x 20°)
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 209