



Decken- und Wandaufbauleuchte Diamond II, Ø 300 mm, Ein/Aus



Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, matt
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	890 lm
Lichtstrom:	920 lm
Lichtstrom:	1250 lm
Lichtstrom:	1300 lm
Systemleistung:	7.1 W
Systemleistung:	10.5 W
Lichtausbeute:	130 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	120° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L80 B10
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
IK-Schutzklasse:	IK02
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Aluminium/PMMA
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-370 Vdc
Bestromung SEC:	160 mA
Bestromung SEC:	230 mA
Einschaltstromspitze:	5A/100us
Durchmesser:	300 mm
Höhe:	89 mm
Anzahl pro B16-Sicherung:	133
Anzahl pro C16-Sicherung:	133
Seite (aktueller Katalog):	205

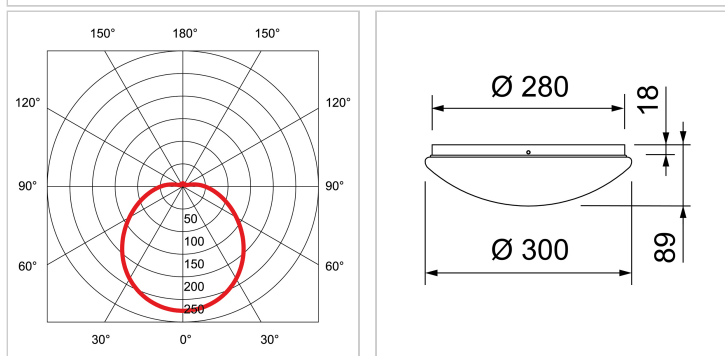

- Top-Technik im klassischen Design
- randloses Design
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- DC-tauglich (0 Hz)
- 2 Leistungsstufen mit DIP Switch einstellbar