



Aufbau-Downlight Venus Round II

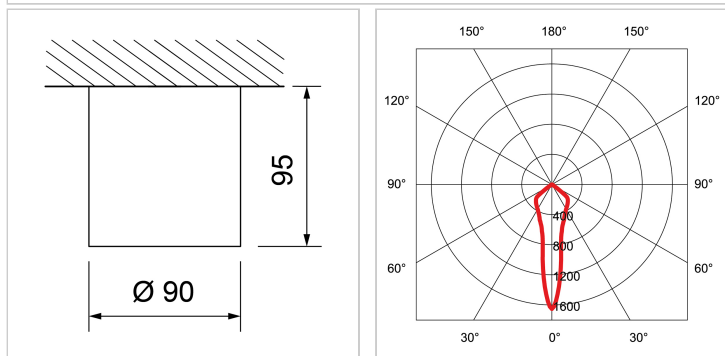

- robust gebaut
- schönes Lichtbild
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	anthrazit, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	7016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>1%
Dimmtechnik:	AM
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	630 lm
Systemleistung:	8.5 W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Abstrahlwinkel:	19° °
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP65
IK-Schutzklasse:	IK05
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	700 mA
Spannung SEC:	6-13 V dc
Einschaltstromspitze:	5 A / 300 Microsekunden
Durchmesser:	90 mm
Höhe:	95 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	46
Anzahl pro B16-Sicherung:	56
Anzahl pro C13-Sicherung:	96
Anzahl pro C16-Sicherung:	118
Seite (aktueller Katalog):	302