



## Deckeneinbauring Swing 80 EL, mit Spannfedern, weiss



|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Sonderhinweis:    | mit Spannfedern     |
| Ausrichtbarkeit:  | starr               |
| Farbe/Finish:     | weiss, strukturiert |
| RAL-Farbe:        | 9003                |
| Material:         | Aluminium           |
| Durchmesser:      | 90 mm               |
| Bohrloch-Ø (max): | 80 mm               |
| Höhe:             | 25 mm               |
| Einbautiefe 1:    | 23 mm               |

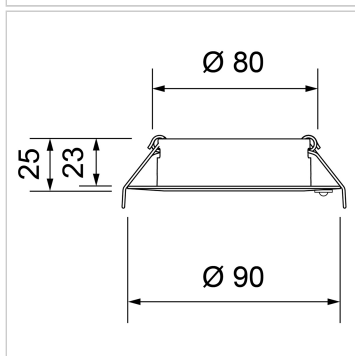

- Bohrloch für Kontroll-LED vorhanden
- hochwertiger Deckeneinbauring aus Aluminium
- Aussenring leicht abgeschrägt
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- max. 13 W (LED)
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel