


Deckeneinbauleuchte Flat Tunable White, Modul 600

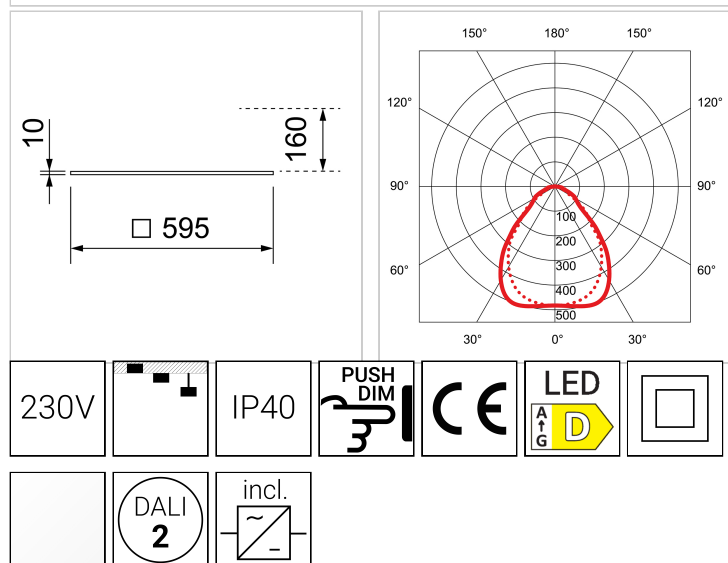

- stufenlos regulierbare Farbtemperatur von Kalt- bis Warmweiss
- homogene Ausleuchtung
- UGR ≤19 dank mikrop Prismatischem Plexiglas
- für Einbau in Deckensysteme geeignet
- max. 900 mA kombiniert auf 2 Eingänge
- DALI 2 DT8 oder Tasterdimmung (PushDim)
- Farbe: weiss, ~RAL 9016

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, matt
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT8
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>0,1%
Dimmtechnik:	PWM + AM
Flickering:	Flicker-free nach IEEE 1789
PWM-Frequenz:	2.5
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	3500 lm
Lichtstrom:	4100 lm
Systemleistung:	36 W
Leistung LED:	32 W
Farbtemperatur:	2700-6500 K Tunable White
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	80° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	≤ 19
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP40
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	900 mA
Vorwärtsspannung (min):	33 V
Vorwärtsspannung (max):	38 V
Einschaltstromspitze:	2A/500ms
Länge:	595 mm
Breite:	595 mm
Höhe:	10 mm
Einbautiefe 2:	160 mm
Seite (aktueller Katalog):	190