


Decken- und Wandaufbauleuchte Venta, Ø 300 mm, weiss, Phasenab., 3000/4000 K

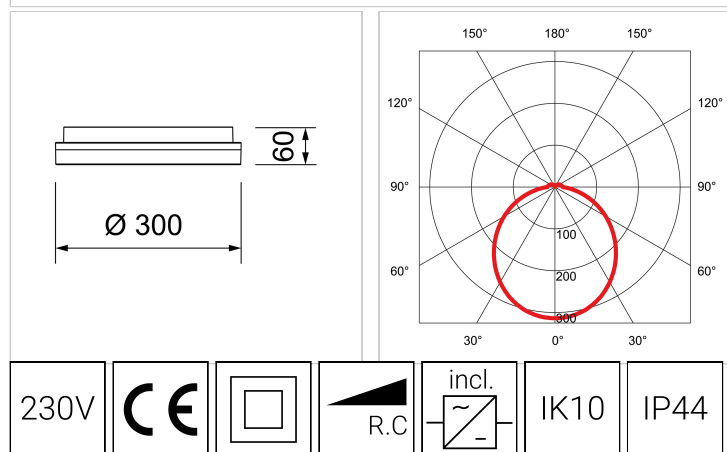

- flach, connected, homogen
- geringe Aufbauhöhe
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- einfache und schnelle Installation
- DC-tauglich (0 Hz)
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar

Farbe/Finish:	weiss, matt
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Dimmtechnik:	AM
Flickering:	Flicker-free
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1250 lm
Lichtstrom:	1350 lm
Lichtstrom:	1850 lm
Lichtstrom:	2000 lm
Systemleistung:	10 W
Systemleistung:	15.5 W
Lichtausbeute:	135 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	110° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	<= 25
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP44
IK-Schutzklasse:	IK10
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Umgebungstemperatur (min):	-20
Umgebungstemperatur (max):	45
Material:	Polycarbonat
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-280 V dc
Einschaltstromspitze:	3.5A/100us
Durchmesser:	300 mm
Höhe:	60 mm
Anzahl pro B16-Sicherung:	70
Anzahl pro C16-Sicherung:	80
Seite (aktueller Katalog):	201