



## Stromschienen-Leuchte Relight, weiss, 3000 K

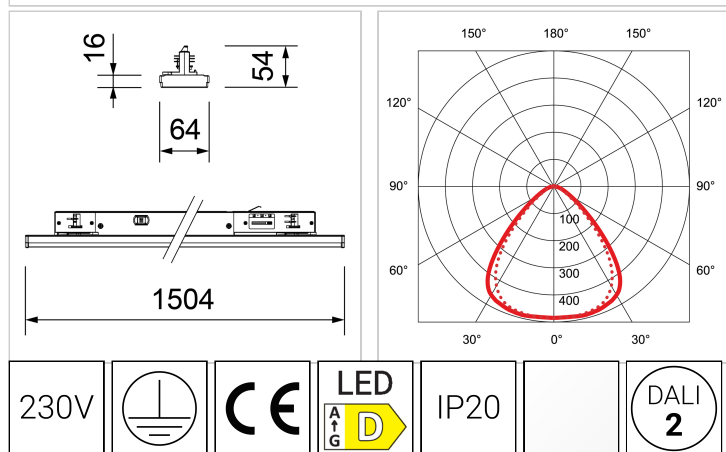

- beste Lichtverteilung durch Einzellinsen-Optik
- variabler Lichtstrom per DIP Switch einstellbar
- 3 Phasen auswählbar für unterschiedliche Beleuchtungsszenarien
- flache Bauform
- hocheffizient und energiesparend mit bis 160 lm/W
- beeindruckendes Lumenpaket von 6200 bis 9700 lm
- kompakte Abmessungen dank InTrack-Adapter
- Werkseinstellung: 400 mA

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Stromschienen-Adapter:     | VS InTrack Adapter (3-P) |
| Stromschienen-System:      | Unex (3-Phasen/DALI)     |
| Stromschienen-System:      | Global 3-Phasen/DALI     |
| Ausrichtbarkeit:           | starr                    |
| Farbe/Finish:              | weiss, strukturiert      |
| RAL-Farbe:                 | 9003                     |
| Treiber:                   | inkl. Treiber            |
| Lichtsteuerung:            | DALI                     |
| DALI-Spezifikation:        | DALI 2 DT6               |
| Dimmbereich:               | >5%                      |
| Pst:                       | < 1                      |
| SVM:                       | < 0.4                    |
| Lichtstrom:                | 6200 lm                  |
| Lichtstrom:                | 7300 lm                  |
| Lichtstrom:                | 8300 lm                  |
| Lichtstrom:                | 9400 lm                  |
| Systemleistung:            | 40 W                     |
| Systemleistung:            | 48 W                     |
| Systemleistung:            | 56 W                     |
| Systemleistung:            | 64 W                     |
| Lichtausbeute:             | 155 lm/W                 |
| Farbtemperatur:            | 3000 K warmweiss         |
| CRI:                       | 90                       |
| Farbkonsistenz SDCM:       | 4                        |
| Abstrahlwinkel:            | 90° °                    |
| Anzahl Lichtquellen:       | 1                        |
| Anteil Direktlicht:        | 100 %                    |
| UGR:                       | <= 25                    |
| Energieeffizienzklasse:    | D                        |
| Lebensdauer LED:           | 75'000h L80 B10          |
| Schutzklasse:              | 1                        |
| IP-Schutzklasse:           | IP20                     |
| Glühdrahtprüfung:          | 650 °C                   |
| Spannung PRI:              | 220-240 V                |
| Frequenz PRI:              | 50/60 Hz                 |
| Bestromung SEC:            | 250 mA                   |
| Bestromung SEC:            | 300 mA                   |
| Bestromung SEC:            | 350 mA                   |
| Bestromung SEC:            | 400 mA                   |
| Einschaltstromspitze:      | 32A/170us                |
| Länge:                     | 1504 mm                  |
| Breite:                    | 64 mm                    |
| Anzahl pro B13-Sicherung:  | 19                       |
| Anzahl pro B16-Sicherung:  | 24                       |
| Anzahl pro C13-Sicherung:  | 32                       |
| Anzahl pro C16-Sicherung:  | 40                       |
| Seite (aktueller Katalog): | 262                      |