

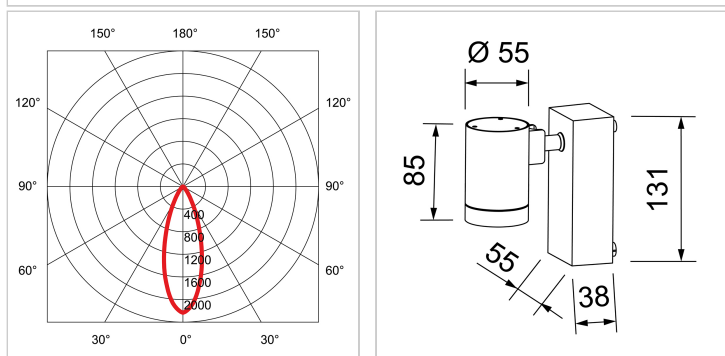


Decken- und Wandaufbauleuchte Zaky Mono II

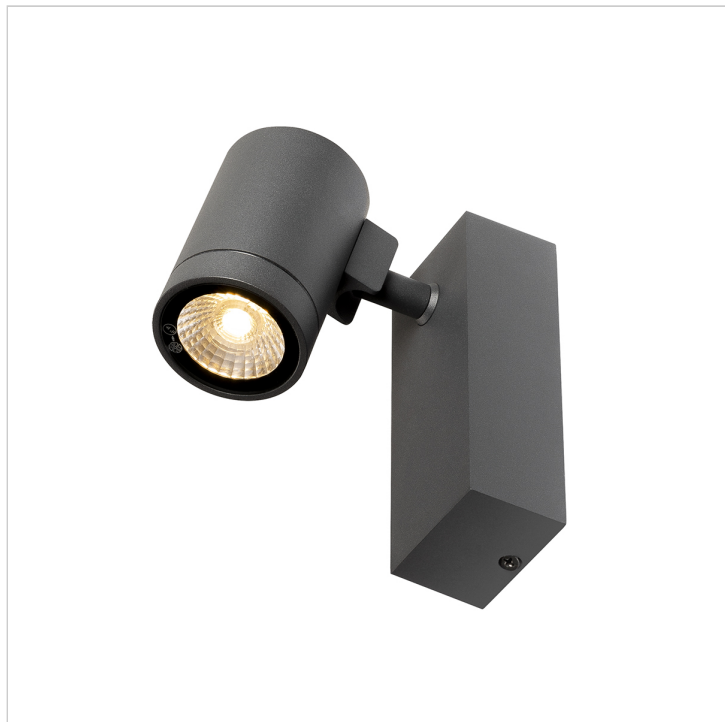

- Leuchtenkopfposition einstellbar
- einfache Montage
- elegante, kompakte Bauform
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016

Ausrichtbarkeit:	dreh- und schwenkbar
Farbe/Finish:	anthrazit
RAL-Farbe:	7016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	380 lm
Lichtstrom:	410 lm
Systemleistung:	6.4 W
Farbtemperatur:	2700/3000 K switchable
CRI:	90
Abstrahlwinkel:	36° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	40'000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP65
IK-Schutzklasse:	IK06
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	500 mA
Vorwärtsspannung (min):	6 V
Vorwärtsspannung (max):	12 V
Einschaltstromspitze:	5A 100Microsekunden
Länge:	130 mm
Breite:	91 mm
Höhe:	130 mm
Anzahl pro B16-Sicherung:	224
Anzahl pro C16-Sicherung:	266
Seite (aktueller Katalog):	316