



## Einbau-Downlight Lift LED, Phasenab., 2700 K

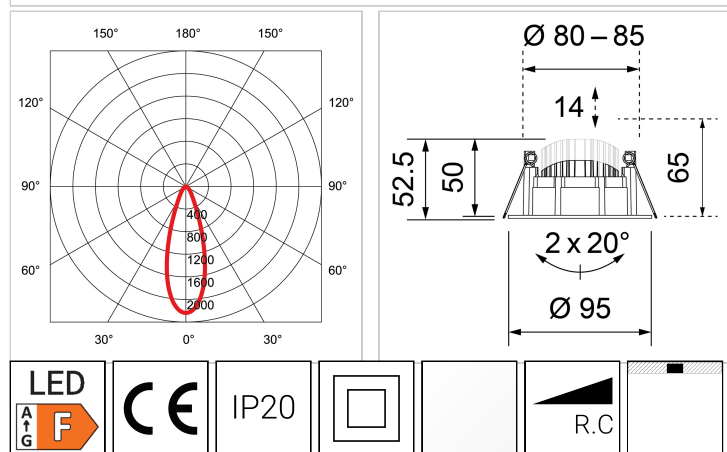

- variabel zurück versetzbares Downlight
- 40° schwenkbar (2 x 20°)
- sehr geringe Einbautiefe
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 229

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ausrichtbarkeit:          | schwenkbar          |
| Schwenkbar:               | 2 x 20°             |
| Farbe/Finish:             | weiss, strukturiert |
| RAL-Farbe:                | 9016                |
| Treiber:                  | inkl. Treiber       |
| Lichtsteuerung:           | Phasenabschnitt     |
| Pst:                      | < 1                 |
| SVM:                      | < 0.4               |
| Lichtstrom:               | 510 lm              |
| Systemleistung:           | 7.6 W               |
| Leistung LED:             | 6.1 W               |
| Farbtemperatur:           | 2700 K warmweiss    |
| CRI:                      | 90                  |
| Farbkonsistenz SDCM:      | 3                   |
| Abstrahlwinkel:           | 36 °                |
| Anzahl Lichtquellen:      | 1                   |
| Anteil Direktlicht:       | 100 %               |
| Energieeffizienzklasse:   | F                   |
| Lebensdauer LED:          | 50000h L70          |
| Schutzklasse:             | 2                   |
| IP-Schutzklasse:          | IP20                |
| Material:                 | Aluminium           |
| Spannung PRI:             | 220-240 V           |
| Frequenz PRI:             | 0/50/60 Hz          |
| DC-tauglich (0 Hz):       | Ja                  |
| DC Spannungsbereich PRI:  | 176-250 V dc        |
| Bestromung SEC:           | 350 mA              |
| Spannung SEC:             | 11-26 V dc          |
| Vorwärtsspannung (min):   | 15.5 V              |
| Vorwärtsspannung (max):   | 18.5 V              |
| Einschaltstromspitze:     | 5A/100us            |
| Durchmesser:              | 95 mm               |
| Bohrloch-Ø (min):         | 80 mm               |
| Bohrloch-Ø (max):         | 85 mm               |
| Höhe:                     | 52.5 mm             |
| Einbautiefe 1:            | 50 mm               |
| Einbautiefe 2:            | 65 mm               |
| Anzahl pro B13-Sicherung: | 108                 |
| Anzahl pro B16-Sicherung: | 133                 |
| Anzahl pro C13-Sicherung: | 108                 |
| Anzahl pro C16-Sicherung: | 133                 |