




Einbau-Downlight RIDL 9 Karda 80, ohne Treiber, weiss, 2700 K

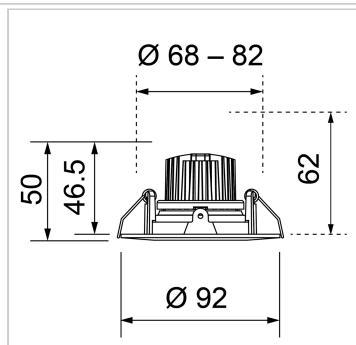

Ausrichtbarkeit:	kardanisch schwenkbar
Schwenkbar:	20°
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	770 lm
Leistung LED:	9 W
Lichtausbeute:	86 lm/W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	40 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	86 °C
Material:	Aluminium
Bestromung SEC:	500 mA
Vorwärtsspannung (min):	15.5 V
Vorwärtsspannung (max):	18.5 V
Durchmesser:	92 mm
Bohrloch-Ø (min):	68 mm
Bohrloch-Ø (max):	82 mm
Höhe:	50 mm
Einbautiefe 1:	46.5 mm
Einbautiefe 2:	62 mm
Seite (aktueller Katalog):	179

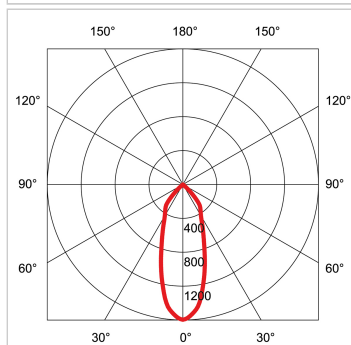

- 20° kardanisch schwenkbar
- einfache und schnelle Installation
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 229