


## Einbau-Downlight Takeo Round, Ein/Aus



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Ausrichtbarkeit:        | starr            |
| Farbe/Finish:           | weiss            |
| Treiber:                | inkl. Treiber    |
| Lichtsteuerung:         | Ein/Aus          |
| Pst:                    | < 1              |
| SVM:                    | < 0.4            |
| Lichtstrom:             | 550 lm           |
| Systemleistung:         | 7 W              |
| Farbtemperatur:         | 3000 K warmweiss |
| CRI:                    | 80               |
| Abstrahlwinkel:         | 110° °           |
| Anzahl Lichtquellen:    | 1                |
| Anteil Direktlicht:     | 100 %            |
| Energieeffizienzklasse: | E                |
| Lebensdauer LED:        | 50000h L70       |
| Schutzklasse:           | 1                |
| IP-Schutzklasse:        | IP20             |
| Spannung PRI:           | 220-240 V        |
| Frequenz PRI:           | 50/60 Hz         |
| Bestromung SEC:         | 500 mA           |
| Vorwärtsspannung (min): | 11 V             |
| Vorwärtsspannung (max): | 13 V             |
| Durchmesser:            | 118 mm           |
| Bohrloch-Ø (max):       | 108 mm           |
| Höhe:                   | 23 mm            |
| Einbautiefe 1:          | 20 mm            |
| Einbautiefe 2:          | 35 mm            |

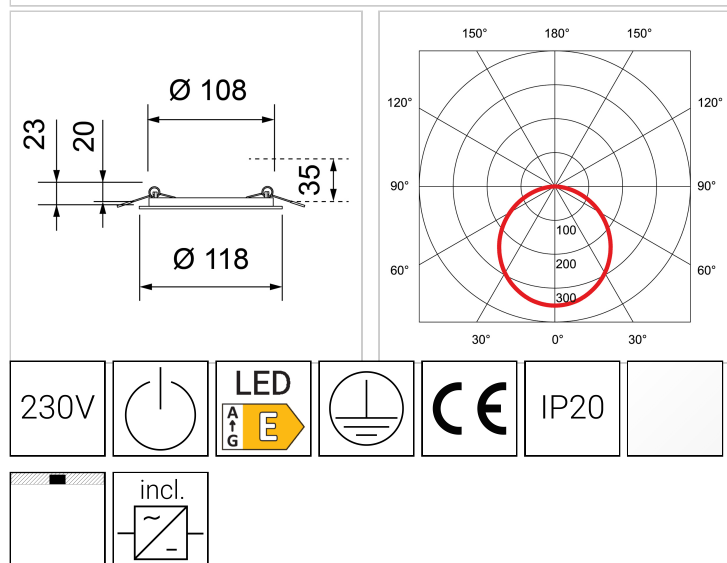

- sehr geringe Einbautiefe
- homogenes Licht
- Farbe: weiss