

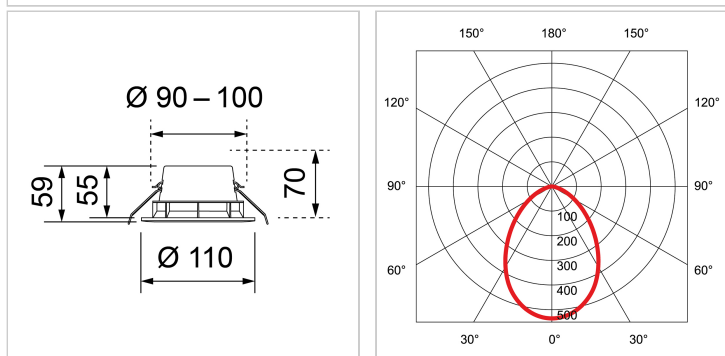


Einbau-Downlight EcoLED, Bohrloch-Ø 90-100 mm, 3000 K

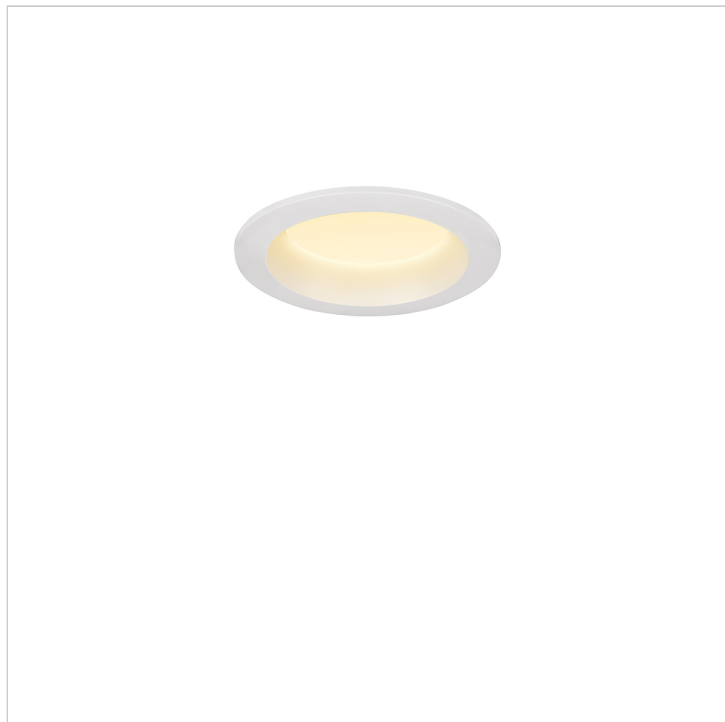

- mit abnehmbarem Frontring (lackierbar) zum Einklicken
- geringe Einbautiefe
- IP44 von unten bei geschlossener Decke
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 150 lm/W
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- variables Lumenpaket
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 359, Frontring 920 896 409

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	660 lm
Lichtstrom:	920 lm
Leistung LED:	4.9 W
Leistung LED:	7.1 W
Lichtausbeute:	135 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	80 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20/IP44
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Max. Gehäusetemperatur:	55 °C
Material:	Aluminium/Polycarbonat
Bestromung SEC:	350 mA
Bestromung SEC:	500 mA
Vorwärtsspannung (min):	12 V
Vorwärtsspannung (max):	16 V
Notlichtelement:	Optional erhältlich
Durchmesser:	110 mm
Bohrloch-Ø (min):	90 mm
Bohrloch-Ø (max):	100 mm
Höhe:	59 mm
Einbautiefe 1:	55 mm
Einbautiefe 2:	70 mm
Seite (aktueller Katalog):	189