



Deckeneinbauring Twist 2X Square Plan, mit Spannfedern, weiss



Sonderhinweis:	mit Spannfedern
Ausrichtbarkeit:	dreh- und schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 30°
Drehbar:	350°
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Bemessungsleistung:	max. 2 x 13 W (LED)
Material:	Aluminium
Länge:	175 mm
Breite:	92 mm
Höhe:	25 mm
Einbaulänge:	164
Einbaubreite:	80
Seite (aktueller Katalog):	183

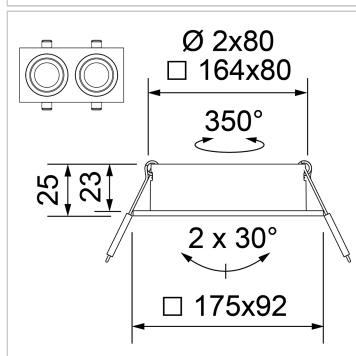

- hochwertiger Deckeneinbauring aus Aluminium
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- max. 2 x 13 W (LED)
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- 350° drehbar
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- Klickverschluss-System
- mit vormontierten Spannfedern
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (GU10 Version, nicht für Sichtbeton geeignet): Einbetoniergehäuse 920 858 379, Frontring 920 896 589, Zwischenrahmen 920 896 689 (RIDL 7 GU10)
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (Treiber Version, nicht für Sichtbeton geeignet): Einbetoniergehäuse 920 858 399, Frontring 920 896 589