



Pollerleuchte Square II LED

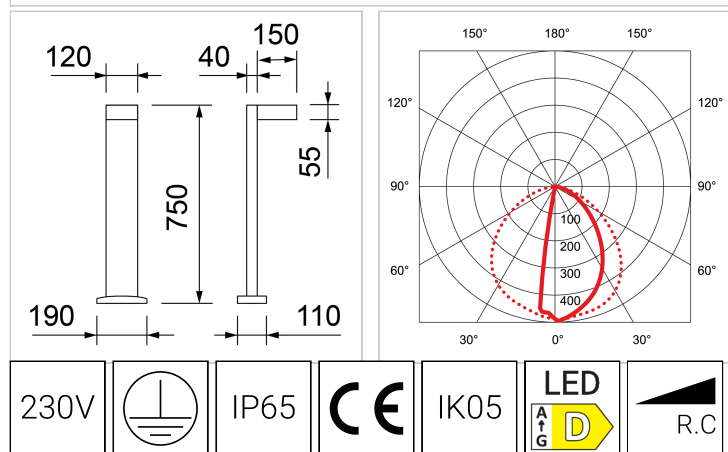

- beliebtes Design mit neuer Lichttechnik
- lange Weg-Strecken mit wenigen Leuchten beleuchten dank besonders breitem Abstrahlwinkel
- kein Lichtsmog, da kein Licht nach oben strahlt
- Leuchte aus Aluminium
- einfache und sichere Verkabelung dank integriertem Kabelverbinder (1 Ausgang)
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	anthrazit, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	7016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Dimmtechnik:	AM
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	620 lm
Systemleistung:	8.5 W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	80 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP65
IK-Schutzklasse:	IK05
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	700 mA
Vorwärtsspannung (min):	8.6 V
Vorwärtsspannung (max):	12.8 V
Einschaltstromspitze:	8,5 A / 60 Microsekunden
Länge:	190 mm
Breite:	190 mm
Höhe:	750 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	H05RN-F
Anschlusskabel PRI, Länge:	300 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	3 x 1.0mm ²
Anzahl pro B13-Sicherung:	71
Anzahl pro B16-Sicherung:	88
Anzahl pro C13-Sicherung:	71
Anzahl pro C16-Sicherung:	88
Seite (aktueller Katalog):	433