

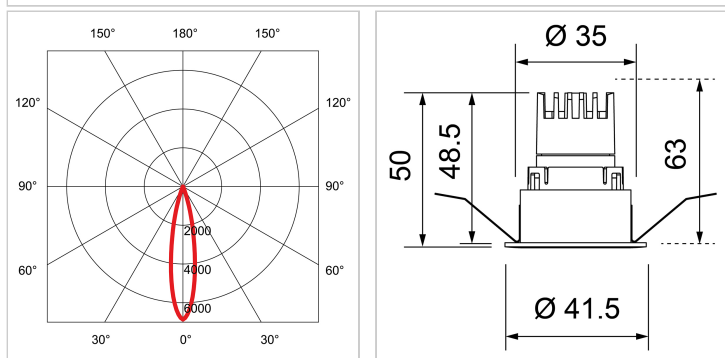


Einbau-Downlight Dark, Bohrloch-Ø 35 mm, weiss, Deko-Rand weiss, 2700 K

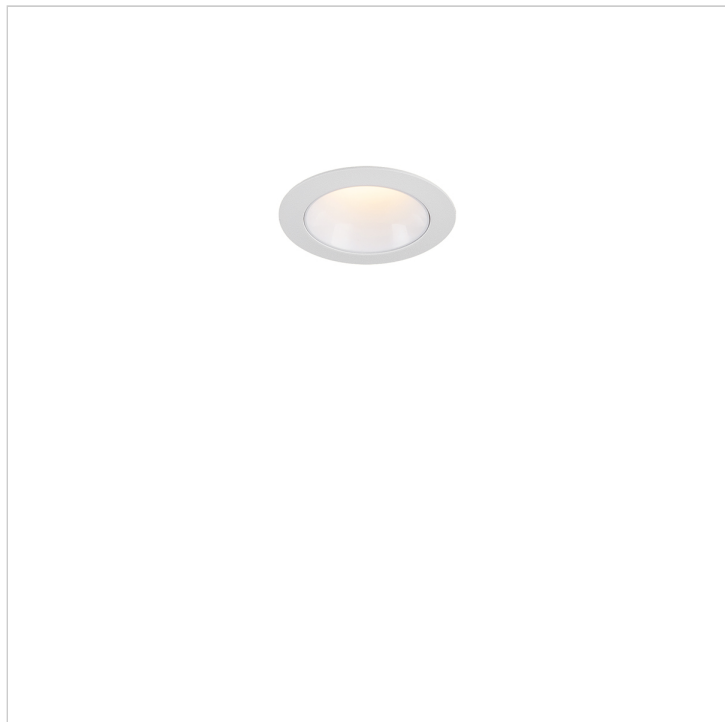

- Licht aus dem Dunkeln
- vollständig blendfrei durch spezielle Form und Oberfläche der Optik
- reduziertes Design mit schlankem Ring
- weich auslaufender Lichtkegel
- leistungsstark bei kompakten Abmessungen
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- entwickelt in Kooperation mit Saturday Design
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (nicht für Sichtbeton geeignet): Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 109

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Farbe Deko-Ring:	weiss
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	210 lm
Leistung LED:	3.2 W
Lichtausbeute:	66 lm/W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	20 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	G
Lebensdauer LED:	50000h L80 B50
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	70 °C
Material:	Alu-Kunststoff
Bestromung SEC:	180 mA
Vorwärtsspannung (min):	15.5 V
Vorwärtsspannung (max):	18.5 V
Durchmesser:	41.5 mm
Bohrloch-Ø (max):	35 mm
Höhe:	50 mm
Einbautiefe 1:	48.5 mm
Einbautiefe 2:	63 mm
Seite (aktueller Katalog):	185