


LED-Platine mit Optik Solea Modular, weiss, 1321 mm



Farbe/Finish:	weiss
RAL-Farbe:	9003
Lichtstrom/m:	3300 lm/m
Leistung LED / m:	25.4 W/m
Lichtausbeute:	130 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	60° °
UGR:	<= 19
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20
Bestromung SEC:	750 mA
Spannung SEC:	36VDC
Länge:	1321 mm
Breite:	35 mm
Höhe:	25.5 mm
Seite (aktueller Katalog):	65

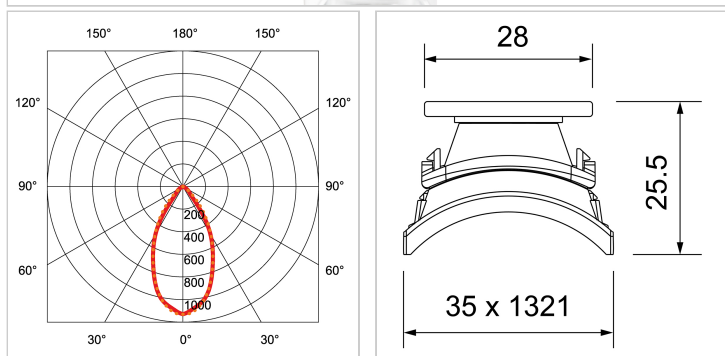

- elegantes, lineares Lichtdesign mit hervorragender Entblendung
- 3000 oder 4000 Kelvin über Anschluss wählbar
- ovale Mikro-Optiken: homogene Ausleuchtung durch eine raffinierte Kombination von Linse und Rasterzelle
- exzellente Entblendung, UGR <19
- Reihenschaltung der einzelnen Module
- nur eingebaut in Profil-System Modular 42 oder Modular 60 bestellbar