



Einbau-Downlight RIDL 300 DL, weiss, 36°, 2700 K

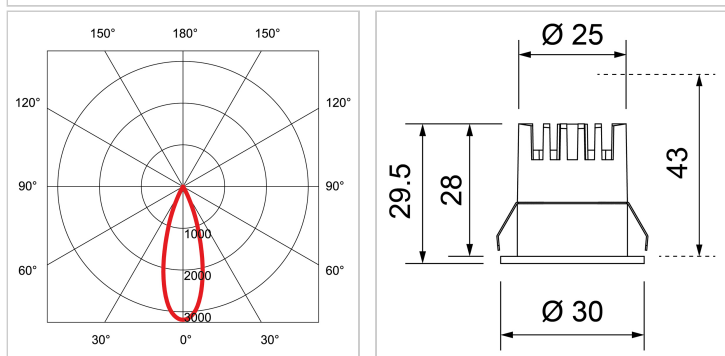

- kleinstes Einbau-Downlight mit Reflektor-Technik
- passt in 25 mm Bohrloch
- ideal für Gips- und Holzdecken
- leistungsstark bei kompakten Abmessungen
- eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten: ob vielfach für Sternenhimmel oder einzeln für Akzente
- mit steckbarem Anschlusskabel
- inkl. Schutzglas, klar

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	240 lm
Leistung LED:	3.1 W
Lichtausbeute:	77 lm/W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	36° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L80 B50
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Aluminium
Bestromung SEC:	180 mA
Vorwärtsspannung (min):	15.5 V
Vorwärtsspannung (max):	18.5 V
Durchmesser:	30 mm
Bohrloch-Ø (min):	25 mm
Höhe:	29.5 mm
Einbautiefe 1:	28 mm
Einbautiefe 2:	43 mm
Seite (aktueller Katalog):	116