
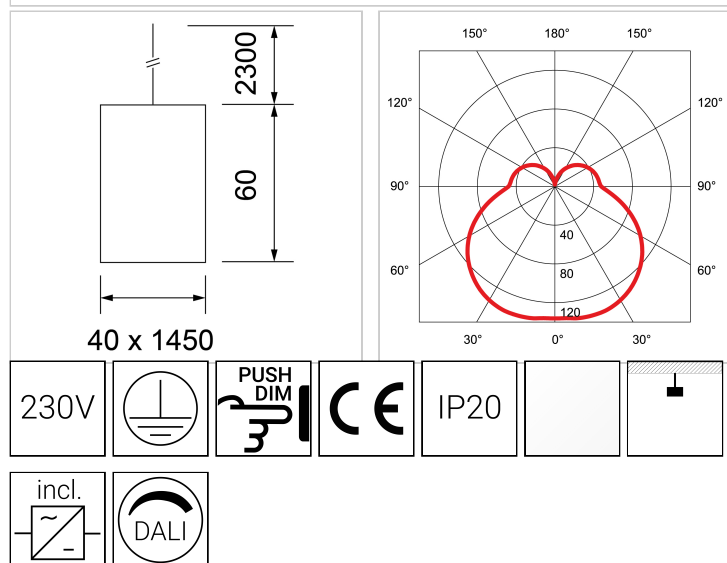


## Pendelleuchte Modul 8 Flat

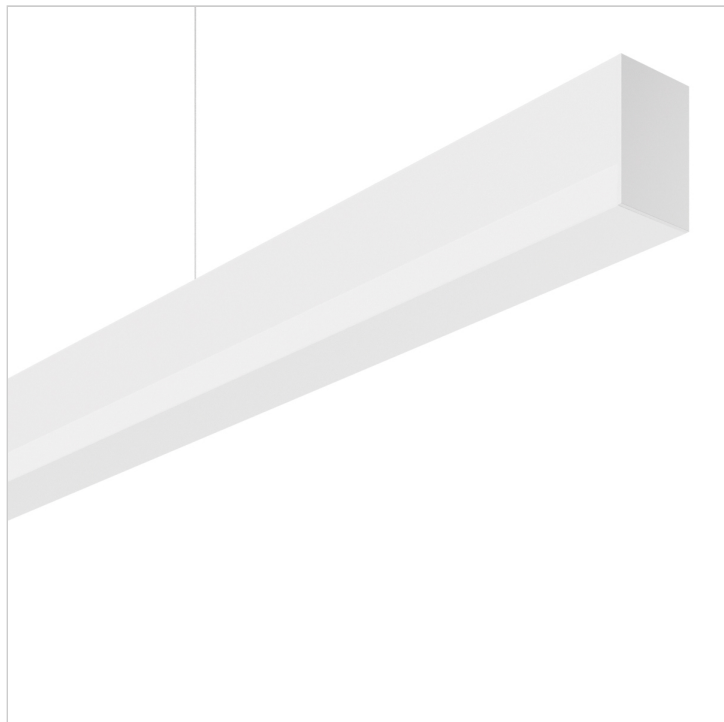

- homogenes Licht
- einfache Montage
- Treiber integriert
- 2 Leistungsstufen mit DIP Switch einstellbar - bis 1200 mA
- DC-tauglich (0 Hz)
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: pulverbeschichtet
- andere Längen auf Anfrage
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) auf Anfrage
- 4000 K auf Anfrage
- Notlichtelement optional erhältlich (wird fertig in Profil montiert)

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Ausrichtbarkeit:             | starr                    |
| Farbe/Finish:                | weiss, pulverbeschichtet |
| RAL-Farbe:                   | 9003                     |
| Treiber:                     | inkl. Treiber            |
| Lichtsteuerung:              | DALI                     |
| DALI-Spezifikation:          | DALI 2 DT6               |
| PushDim:                     | PushDim tauglich         |
| Dimmbereich:                 | >1%                      |
| Pst:                         | < 1                      |
| SVM:                         | < 0.4                    |
| Lichtstrom:                  | 2855 lm                  |
| Lichtstrom:                  | 3386 lm                  |
| Systemleistung:              | 29.5 W                   |
| Systemleistung:              | 36 W                     |
| Leistung LED:                | 27.5 W                   |
| Leistung LED:                | 34 W                     |
| Lichtausbeute:               | 97 lm/W                  |
| Farbtemperatur:              | 3000 K warmweiss         |
| CRI:                         | 90                       |
| Farbkonsistenz SDCM:         | 3                        |
| Abstrahlwinkel:              | 160° °                   |
| Anzahl Lichtquellen:         | 1                        |
| Anteil Direktlicht:          | 80 %                     |
| Anteil Indirektlicht:        | 20 %                     |
| Photobiologische Sicherheit: | RG0                      |
| Lebensdauer LED:             | 60000h L80               |
| Schutzklasse:                | 1                        |
| IP-Schutzklasse:             | IP20                     |
| Material:                    | Aluminium                |
| Spannung PRI:                | 220-240 V                |
| Frequenz PRI:                | 0/50/60 Hz               |
| DC-tauglich (0 Hz):          | Ja                       |
| DC Spannungsbereich PRI:     | 176-275 Vdc              |
| Bestromung SEC:              | 1000 mA                  |
| Bestromung SEC:              | 1200 mA                  |
| Vorwärtsspannung (min):      | 27 V                     |
| Vorwärtsspannung (max):      | 28 V                     |
| Einschaltstromspitze:        | 10A/200us                |
| Notlichtelement:             | Optional erhältlich      |
| Länge:                       | 1450 mm                  |
| Breite:                      | 40 mm                    |
| Höhe:                        | 60 mm                    |
| Pendellänge:                 | 2300 mm                  |
| Anzahl pro B16-Sicherung:    | 15                       |
| Anzahl pro C16-Sicherung:    | 25                       |
| Seite (aktueller Katalog):   | 232                      |