



Konstantspannungs-Treiber CV-D-24-050W

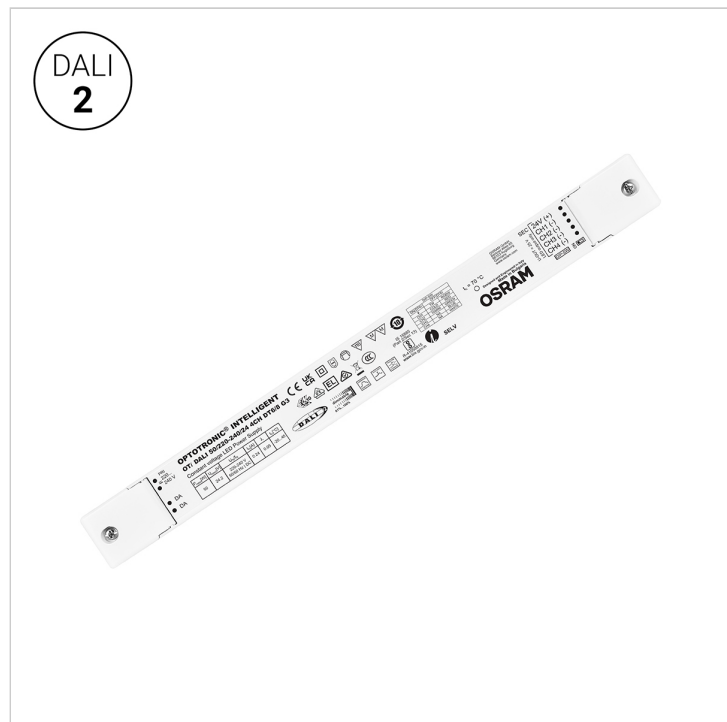

- DC-tauglich (0 Hz)
- DALI 2 oder Tasterdimmung (PushDim)
- DT6 oder DT8 Tunable White (DIP Switch)
- passt in das Profil Modular
- Flicker-free nach IEEE 1789

Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6/DT8
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>0,1%
Dimmtechnik:	PWM
Flickering:	Flicker-free nach IEEE 1789
PWM-Frequenz:	2
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	18 W
Leistung Treiber:	50 W
Lebensdauer Treiber:	50000
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	70 °C
Material:	Kunststoff
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-276 Vdc
Spannung SEC:	24 V dc
Einschaltstromspitze:	41A/150us
Länge:	346 mm
Breite:	32 mm
Höhe:	22 mm
Anzahl pro B16-Sicherung:	21
Anzahl pro C16-Sicherung:	36
Seite (aktueller Katalog):	372