

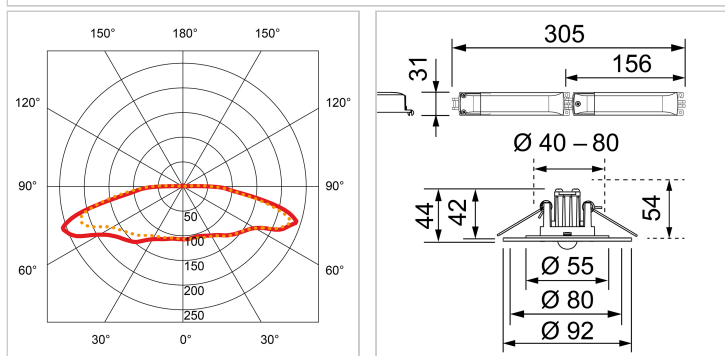


Antipanik-Leuchte Navor, Einzelbatterie

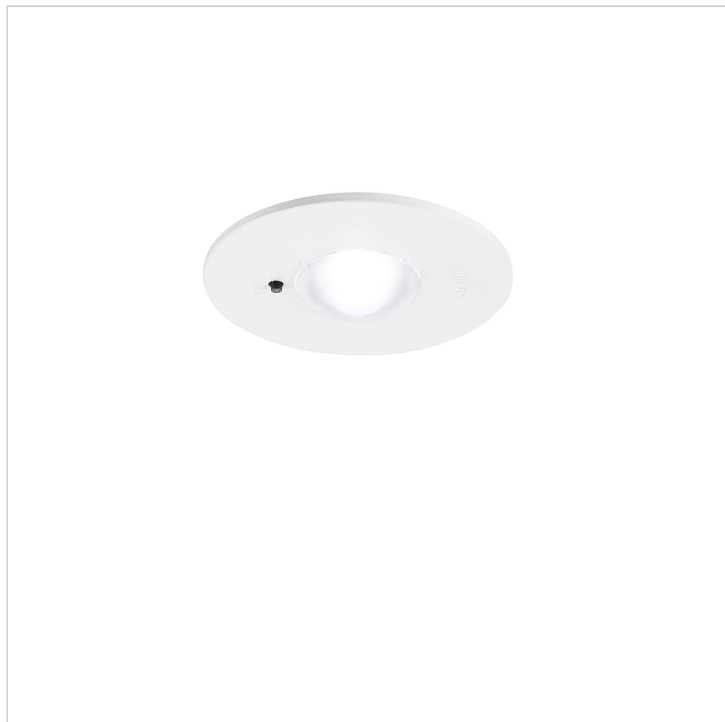

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
Lichtstrom:	270 lm
Systemleistung:	6 W
Farbtemperatur:	6500 K tageslichtweiss
CRI:	80
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Photobiologische Sicherheit:	RG1
Lebensdauer LED:	60000h L80
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	850 °C
Material:	Polycarbonat
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	700 mA
Vorwärtsspannung (min):	2.5 V
Vorwärtsspannung (max):	3.5 V
Einschaltstromspitze:	10A/100us
Notbetrieb:	Bereitschafts- und Dauerschaltung
Notlichtelement:	Ja
Brenndauer:	3
Selbsttest:	vollautomatischer Selbsttest
Not-Versorgung:	Einzelbatterie
Einzelbatterie:	LiFePO4 3.2V 3600mAh
Durchmesser:	55 mm
Bohrloch-Ø (min):	40 mm
Bohrloch-Ø (max):	80 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	91
Anzahl pro B16-Sicherung:	112
Anzahl pro C13-Sicherung:	182
Anzahl pro C16-Sicherung:	224
Seite (aktueller Katalog):	280



- variabel im Einsatz, kompromisslos in der Sicherheit
- ausgerüstet mit breitstrahlender Linse (180°) für allgemeine Beleuchtung
- zwei weitere Linsen beiliegend: doppelt asymmetrische Linse für Fluchtwege (170° x 100°) und tiefstrahlend (105°)
- flexibel anpassbar an unterschiedliche Deckenöffnungen: mit montiertem Einbauring für Bohrloch-Ø 40 mm sowie zusätzlich beiliegenden Ringen für Ø 68 mm und Ø 80 mm
- DALI 2
- manueller und vollautomatischer Selbsttest
- mit Einzelbatterie 3.2V LifePO4, 3600 mAh
- Aufladezeit: 24 Stunden
- Notbetrieb: 3 Stunden