
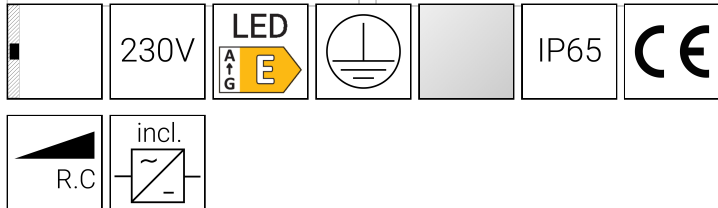


Wandeinbauleuchte L9 II, silbergrau

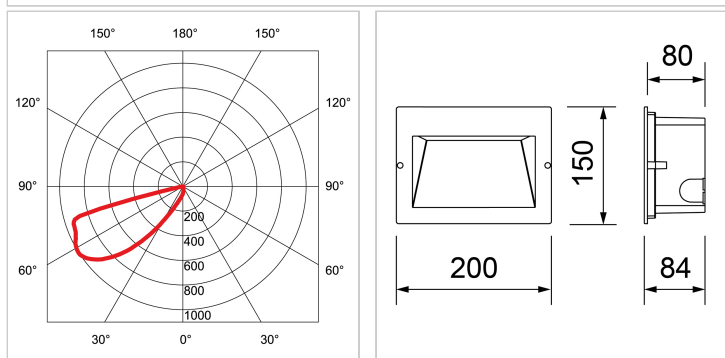

- geeignet für Sichtbeton
- asymmetrischer Lichtaustritt
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Leuchte aus Aluminium
- Finish: pulverbeschichtet

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	silbergrau, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	9006
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	320 lm
Lichtstrom:	400 lm
Systemleistung:	11 W
Farbtemperatur:	2700/3000 K switchable
CRI:	80
Abstrahlwinkel:	100° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP65
IK-Schutzklasse:	IK02
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	500 mA
Spannung SEC:	12-20 V dc
Einschaltstromspitze:	13 A, 8 µs
Breite:	200 mm
Höhe:	150 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	75
Anzahl pro B16-Sicherung:	92
Anzahl pro C13-Sicherung:	75
Anzahl pro C16-Sicherung:	92
Seite (aktueller Katalog):	309