


## Multi-Konstantstrom-Treiber MC-D-150-700-025W

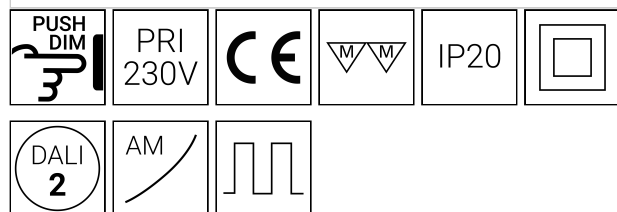

- DC-tauglich (0 Hz)
- DALI 2 oder Tasterdimmung (PushDim)
- passt in 68 mm Bohrloch
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.35 mm<sup>2</sup>) mit Stecker
- tiefer Spannungsbereich, ab 2 V
- perfekt dimmbar – bis 0.5%
- Hybrid-Dimmtechnik: PWM 0.5-10%, AM 10-100%
- Werkseinstellung: 150 mA
- Flicker-free nach IEEE 1789

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Lichtsteuerung:                  | DALI                        |
| DALI-Spezifikation:              | DALI 2 DT6                  |
| PushDim:                         | PushDim tauglich            |
| Dimmbereich:                     | >0,5%                       |
| Dimmtechnik:                     | PWM + AM                    |
| Flickering:                      | Flicker-free nach IEEE 1789 |
| PWM-Frequenz:                    | 2.5                         |
| Pst:                             | < 1                         |
| SVM:                             | < 0.4                       |
| Leistung Treiber:                | 25 W                        |
| Lebensdauer Treiber:             | 50000                       |
| Schutzklasse:                    | 2                           |
| IP-Schutzklasse:                 | IP20                        |
| Max. Gehäusetemperatur:          | 85 °C                       |
| Material:                        | Kunststoff                  |
| Spannung PRI:                    | 220-240 V                   |
| Frequenz PRI:                    | 0/50/60 Hz                  |
| DC-tauglich (0 Hz):              | Ja                          |
| DC Spannungsbereich PRI:         | 176-250V dc                 |
| Bestromung SEC:                  | 150 mA                      |
| Bestromung SEC:                  | 200 mA                      |
| Bestromung SEC:                  | 260 mA                      |
| Bestromung SEC:                  | 300 mA                      |
| Bestromung SEC:                  | 350 mA                      |
| Bestromung SEC:                  | 500 mA                      |
| Bestromung SEC:                  | 600 mA                      |
| Bestromung SEC:                  | 700 mA                      |
| Vorwärtsspannung (min):          | 2 V                         |
| Vorwärtsspannung (max):          | 36 V                        |
| Einschaltstromspitze:            | 15A/300us                   |
| Länge:                           | 119 mm                      |
| Breite:                          | 52 mm                       |
| Höhe:                            | 23 mm                       |
| Anschlusskabel SEC, Länge:       | 300 mm                      |
| Anschlusskabel SEC, Querschnitt: | 2 x 0,35mm <sup>2</sup>     |
| Anzahl pro B13-Sicherung:        | 15                          |
| Anzahl pro B16-Sicherung:        | 18                          |
| Anzahl pro C13-Sicherung:        | 32                          |
| Anzahl pro C16-Sicherung:        | 39                          |
| Seite (aktueller Katalog):       | 376                         |