


Deckeneinbauring Concave, Bohrloch-Ø 68 mm, weiss



Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 20°
Farbe/Finish:	weiss, matt
RAL-Farbe:	9003
Bemessungsleistung:	max. 13 W (LED)
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Durchmesser:	79 mm
Bohrloch-Ø (max):	68 mm
Höhe:	29 mm
Einbautiefe 1:	26.5 mm
Seite (aktueller Katalog):	184

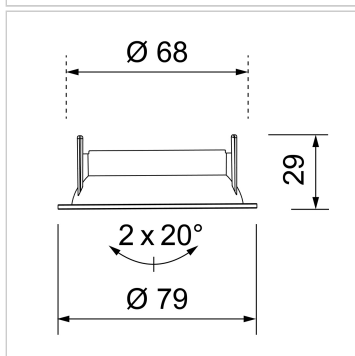

- zurückversetzt für ein ruhiges Deckenbild
- Leuchtmittel wird eingeschraubt
- nur in Kombination mit RIDL Leuchtmittel
- max. 13 W (LED)
- 40° schwenkbar (2 x 20°)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (230V Version):
Einbetoniergehäuse 920 858 319, Frontring 920 896 209
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (Treiber Version):
Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 209