



Konstantspannungs-Treiber CV-X-D-24-150W

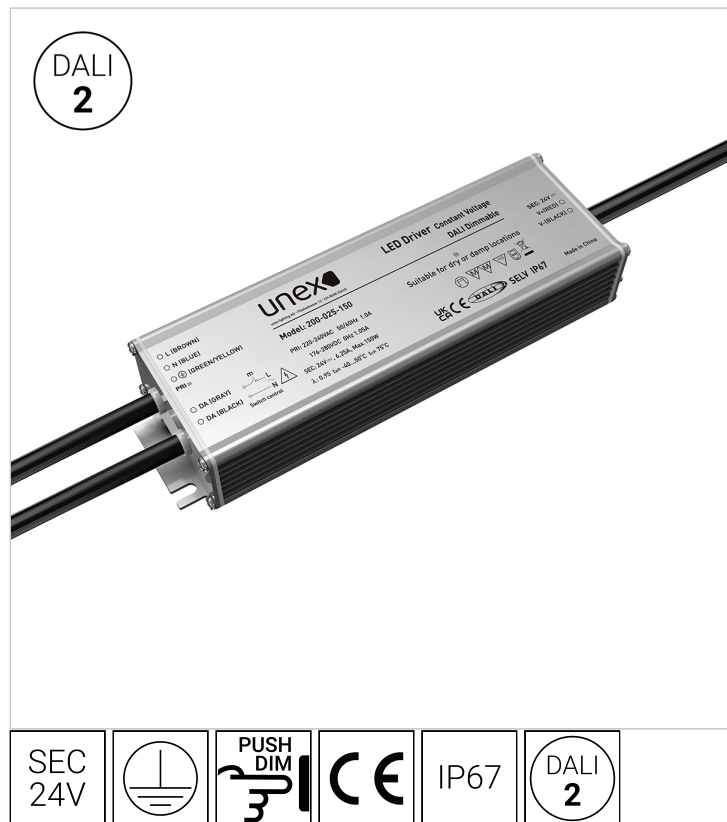

- DALI 2 oder Tasterdimmung (PushDim)
- Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) für verringerte Netzbelastung
- mittig und seitlich anschraubbar
- DC-tauglich (0 Hz)
- kompakte Bauform
- ideal für Nex Flex
- mit Anschlusskabel PRI (0.3 m / 3 x 1.0 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.75 mm²)

Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>0,1%
Dimmtechnik:	PWM
Flickering:	Flicker-free nach IEEE 1789
PWM-Frequenz:	20
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	150 W
Lebensdauer Treiber:	50000
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP67
Max. Gehäusetemperatur:	75 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-280 Vdc
Spannung SEC:	24 V dc
Einschaltstromspitze:	60A/300us
Länge:	210 mm
Breite:	58 mm
Höhe:	32 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	H05RN-F
Anschlusskabel PRI, Länge:	300 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	3 x 1.0 mm ²
Anschlusskabel SEC, Typ:	UL SJOW 18AWG
Anschlusskabel SEC, Länge:	300 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2 x 0.75 mm ²
Anzahl pro B13-Sicherung:	3
Anzahl pro B16-Sicherung:	4
Anzahl pro C13-Sicherung:	8
Anzahl pro C16-Sicherung:	10
Seite (aktueller Katalog):	372