




Einbau-Downlight Swing 80 Plan EL, mit RIDL 600, mit Spannfedern, Phasenab., weiss, 40°, 3000 K

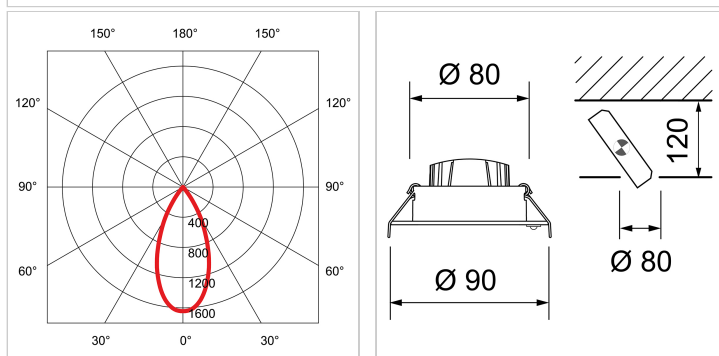

- mit Notlichtelement DALI, Einzelbatterie (3h), vollautomatischer Selbsttest
- integriertes und berechnetes Kühlmanagement
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 110 lm/W
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- mit steckbarem Anschlusskabel
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 229

Sonderhinweis:	mit Spannfedern
Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	NOT - Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>1%
Dimmtechnik:	AM
Flickering:	Flicker-free
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	600 lm
Systemleistung:	5.5 W
Leistung LED:	6.1 W
Lichtausbeute:	109 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	40° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L80 B10
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-280 V dc
Bestromung SEC:	120 mA
Vorwärtsspannung (min):	30 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Einschaltstromspitze:	5A/300us
Notbetrieb:	Bereitschafts- und Dauerschaltung
Notlichtelement:	Ja
Brenndauer:	3
Selbsttest:	vollautomatischer Selbsttest
Not-Versorgung:	Einzelbatterie
Lichtstrom bei Notbetrieb:	30
Durchmesser:	90 mm
Bohrloch-Ø (max):	80 mm
Höhe:	44 mm
Einbautiefe 1:	42 mm
Einbautiefe 2:	57 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	46
Anzahl pro B16-Sicherung:	56
Anzahl pro C13-Sicherung:	96
Anzahl pro C16-Sicherung:	118
Seite (aktueller Katalog):	133