




LED-Band auf Kabelrolle Unex Flex Mobile



Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Lichtstrom/m:	1500 lm/m
Leistung LED / m:	10.5 W/m
Lichtausbeute:	143 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K neutralweiss
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	120° °
Photobiologische Sicherheit:	RG0
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP65
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Umgebungstemperatur (min):	-20
Umgebungstemperatur (max):	40
Material:	PVC
LED/m:	72 LED/m
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Spannung SEC:	225 Vdc
Länge:	20000 mm
Breite:	11 mm
Höhe:	6 mm

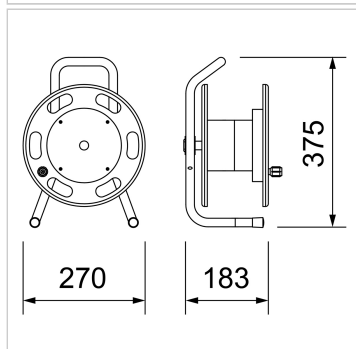

- mehr Sicherheit auf der Baustelle dank optimaler, leistungsstarker Ausleuchtung
- lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung (Staub, Feuchtigkeit, Vibrationen) durch robuste Bauweise und hochwertige LED-Chips
- ideal für wechselnde Einsatzorte, da einfach anzuschliessen und zu transportieren
- geprüft und Normenkonform in gewohnter unex lighting Qualität