



Multi-Konstantstrom-Treiber MC-C-060-175-015W

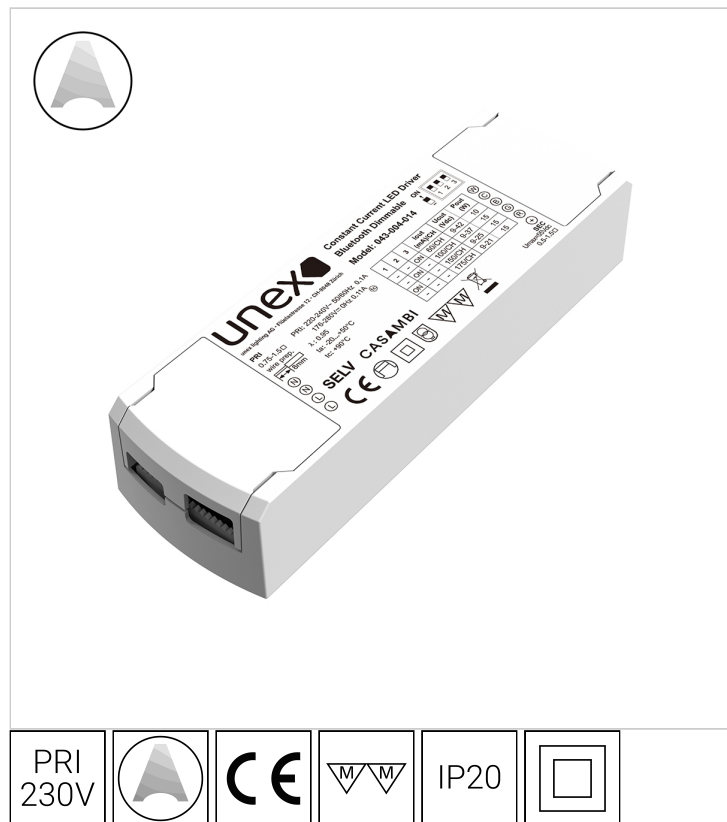

- kompatibel/integrierbar in Casambi Installationen (Radio Signal 2.4 GHz)
- Reichweite max. 20 Meter
- einfach zu bedienen mit der Casambi App
- programmierbar, für eine einfache Implementierung von RGB(W) und Tunable White
- Tageslichtverlauf-Funktionalität
- DC-tauglich (0 Hz)

Lichtsteuerung:	Casambi
Dimmbereich:	>1%
Dimmtechnik:	PWM
Flickering:	Flicker-free nach IEEE 1789
PWM-Frequenz:	5
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	15 W
Lebensdauer Treiber:	50000
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	90 °C
Material:	Polycarbonat
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-250 V dc
Bestromung SEC:	60 mA
Bestromung SEC:	100 mA
Bestromung SEC:	150 mA
Bestromung SEC:	175 mA
Spannung SEC:	9 - 42 V dc
Einschaltstromspitze:	15A/100us
Länge:	137 mm
Breite:	44 mm
Höhe:	22 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	60
Anzahl pro B16-Sicherung:	74
Anzahl pro C13-Sicherung:	121
Anzahl pro C16-Sicherung:	149
Seite (aktueller Katalog):	384