


L-Verbinder Unex One, Erdung aussen, weiss

Farbe/Finish:	weiss, matt
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Polycarbonat
Spannung PRI:	220-250 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Max. Belastung pro Stromkreis:	16 A
Länge:	65 mm
sichtbare Länge/Dicke:	65
Breite:	65 mm
Höhe:	18 mm
Seite (aktueller Katalog):	247

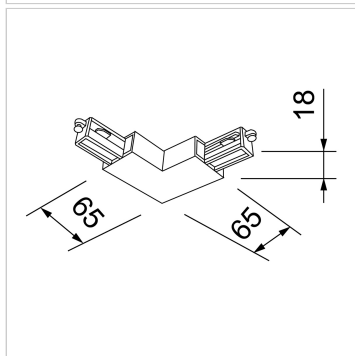

- Erdung aussen
- Einspeisung möglich