


Konstantstrom-Treiber CC-P-350-018W

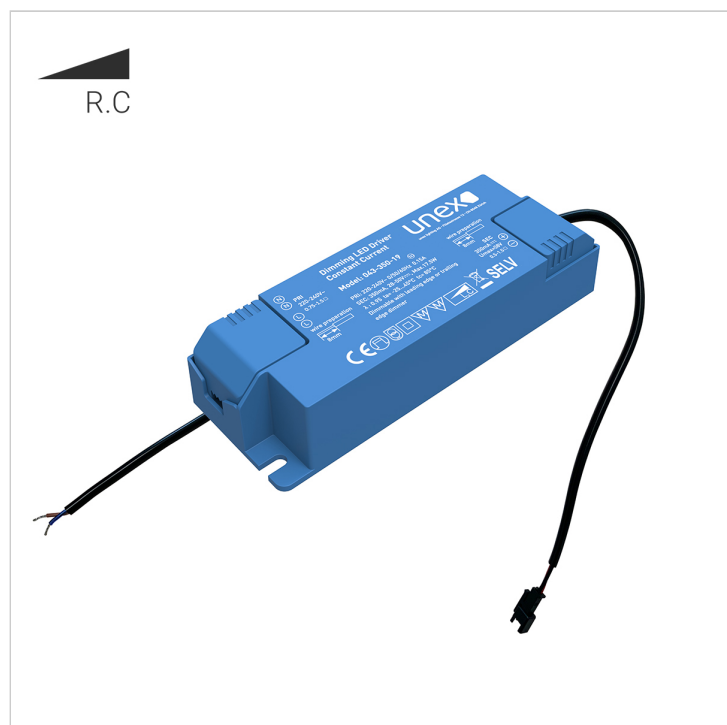

- mit Anschlusskabel PRI (0.15 m / 2 x 0.75 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.5 mm²) mit Stecker
- Serienverkabelung möglich
- DC-tauglich (0 Hz)
- Flicker-free

Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>5%
Dimmtechnik:	AM
Flickering:	Flicker-free
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	17.5 W
Lebensdauer Treiber:	50000
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	85 °C
Material:	Kunststoff
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-250 Vdc
Bestromung SEC:	350 mA
Vorwärtsspannung (min):	28 V
Vorwärtsspannung (max):	50 V
Einschaltstromspitze:	5A/100us
Länge:	116 mm
Breite:	41 mm
Höhe:	25 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	H03VVH2-F
Anschlusskabel PRI, Länge:	150 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	2 x 0,75mm ²
Anschlusskabel SEC, Typ:	1430
Anschlusskabel SEC, Länge:	300 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2 x 0,5mm ²
Anzahl pro B13-Sicherung:	86
Anzahl pro B16-Sicherung:	107
Anzahl pro C13-Sicherung:	86
Anzahl pro C16-Sicherung:	107
Seite (aktueller Katalog):	367