
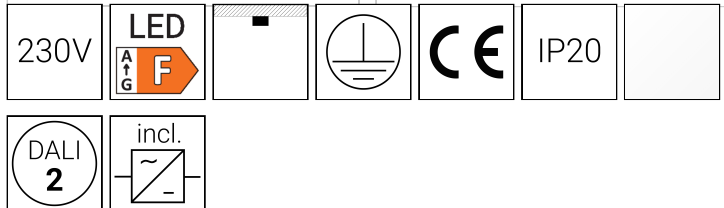


Stromschienen-Leuchte Modul 8, 600 mm, 3000 K

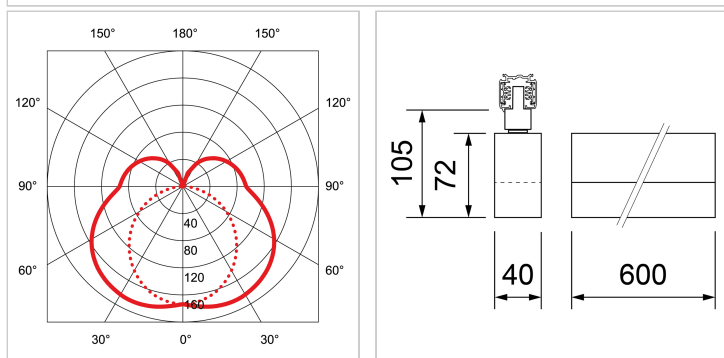

- klare und schöne Linie
- homogenes Licht
- Powergear Adapter PRO-D680 (3-Phasen und DALI)
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) auf Anfrage

Stromschienen-Adapter:	Powergear PRO-D680 Adapter (3-P)
Stromschienen-System:	Unex (3-Phasen/DALI)
Stromschienen-System:	Global 3-Phasen/DALI
Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
Dimmbereich:	>1%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1300 lm
Systemleistung:	18 W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Abstrahlwinkel:	160° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium/PMMA
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
Spannung SEC:	24 V dc
Einschaltstromspitze:	20A/300us
Länge:	600 mm
Breite:	40 mm
Höhe:	105 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	11
Anzahl pro B16-Sicherung:	14
Anzahl pro C13-Sicherung:	24
Anzahl pro C16-Sicherung:	29
Seite (aktueller Katalog):	261