
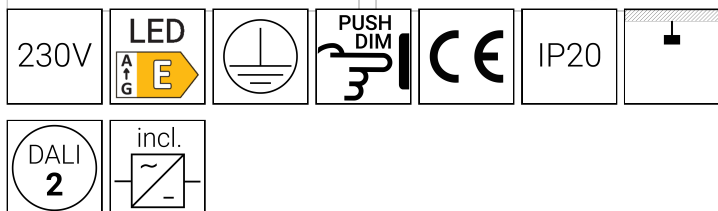


Pendelleuchte Blade Next, 1200mm

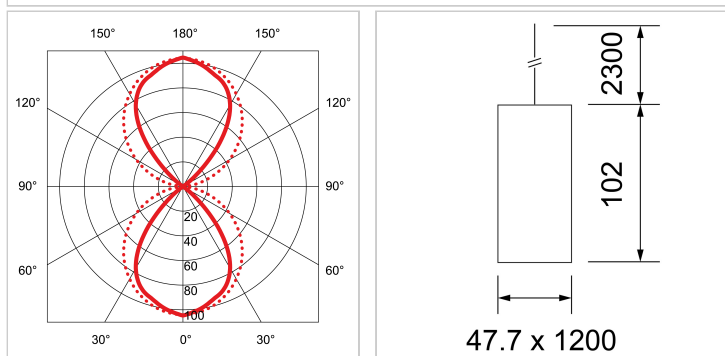

- mit Direkt-/Indirektlicht
- Treiber integriert
- stufenloses Dimmen
- DC-tauglich (0 Hz)
- andere Längen auf Anfrage
- Leuchte aus Aluminium
- Finish: eloxiert
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) auf Anfrage

Ausrichtbarkeit:	starr
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
PushDim:	PushDim tauglich
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	2700 lm
Systemleistung:	46 W
Leistung LED:	45 W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Anzahl Lichtquellen:	2
Anteil Direktlicht:	50 %
Anteil Indirektlicht:	50 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium/PMMA
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
Länge:	1200 mm
Breite:	47.7 mm
Höhe:	102 mm
Seite (aktueller Katalog):	233